SRC-TS SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KİLİTLEME ÜNİTESİ

		SRC 2500-TS
Kilitleme Kuvveti	kN	25000
Mengene Açma Mesafesi	mm	1950
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D)	mm	1850 x 1700
Plaka Boyutları (Y x D)	mm	2560 x 2240
Maksimum Kalıp Kalınlığı	mm	1800
Minimum Kalıp Kalınlığı	mm	800
Maksimum Aralık Mesafesi	mm	3750
İtici Mesafesi	mm	450
İtici Kuvveti	kN	430

ENJEKSİYON ÜNİTESİ

		35600		
		A	B	C
Vida Çapı	mm	170	170	170
Vida LD Oranı	L/D	23.5	23.5	23.5
Enjeksiyon Hacmi	cm^3	22244	22244	22244
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	20242	20242	20242
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	oz	715	715	715
Enjeksiyon Basıncı	bar	1600	1600	1600
Enjeksiyon Hızı	mm/s	85	85	85
Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g/s	1510	1510	1510
Mal Alma Kapasitesi (PS)	g/s	170	170	170
Enjeksiyon Mesafesi	mm		980	
Vida Hızı	rpm		0 - 60	

GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı	bar	160
Servo Motor Gücü	kW	55 x 3 +80
Isıtma Gücü	kW	170
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	m	17.3 x 3.83 x 3.48
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	3000
Makine Ağırlığı	t	150
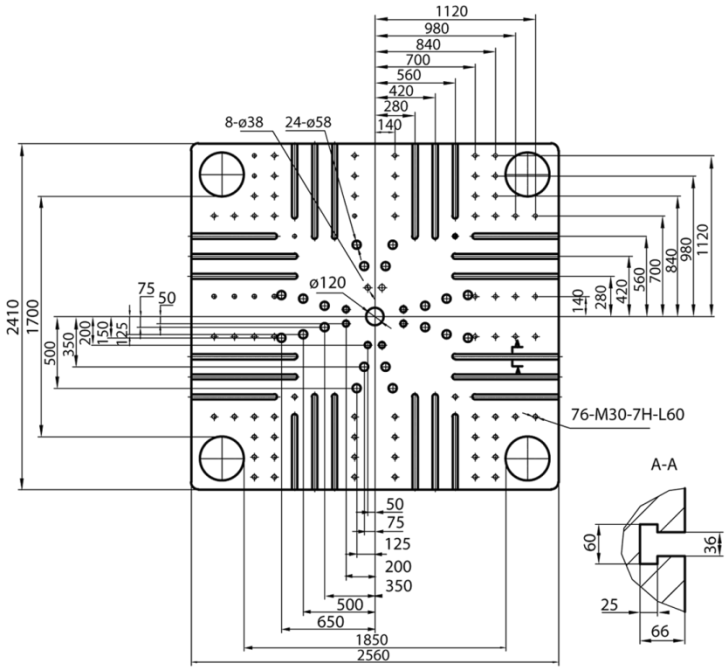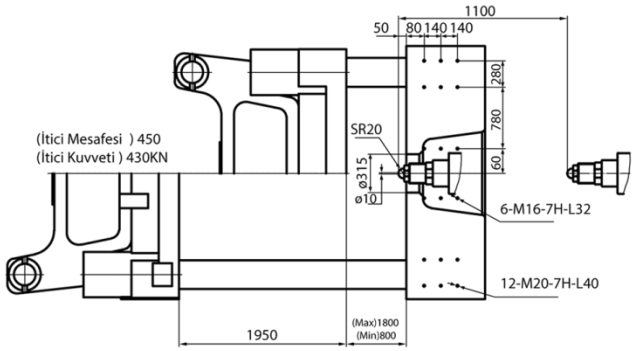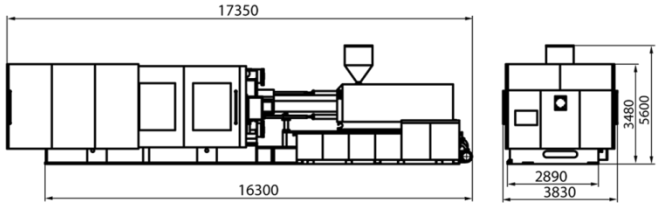
PLAKA VE MAKİNE BOYUTLARI